



Le Debugger

Le debugger est une application vital lors d'un problème survient sur votre site au niveau d'une application lourde.


C'est un simple shell situé ici : C:\Apple\Demos\Shell.app\Shell.exe

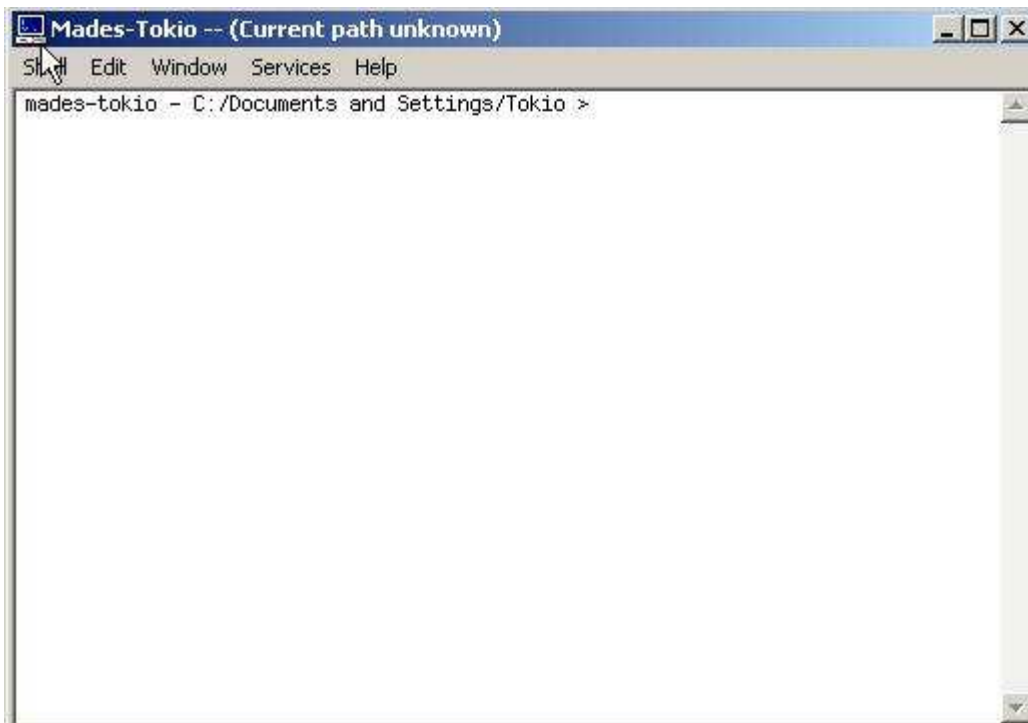

Copier coller la ligne situé dans le fichier : shell params.txt dans le shell et appuyer sur entrer

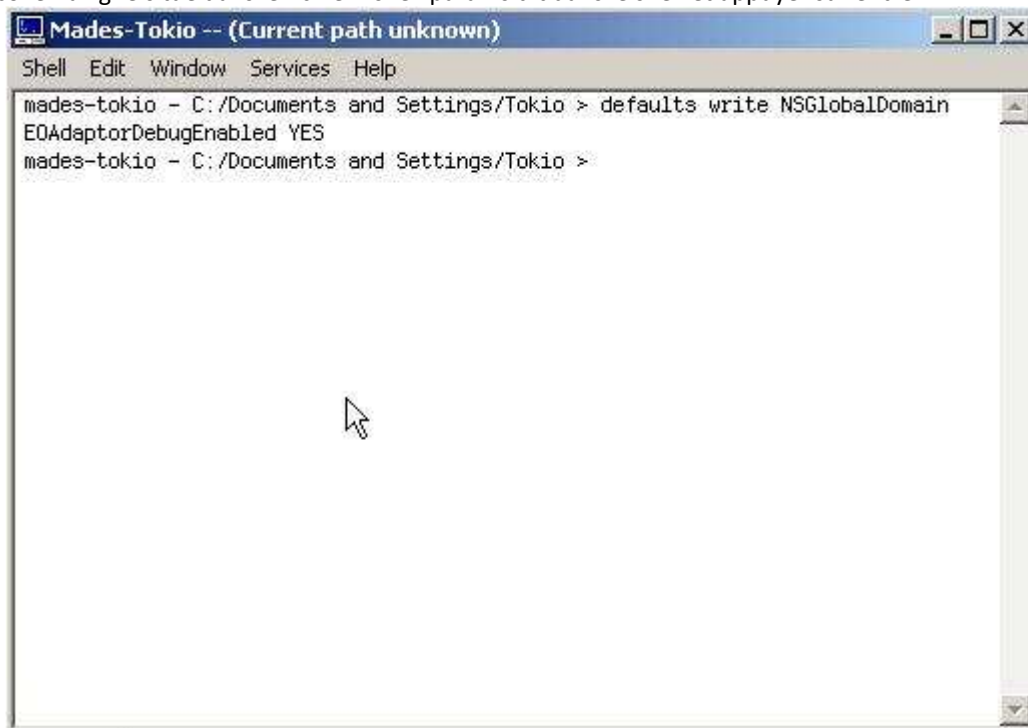

Faite un glisser déplacer de l'exécutable que vous voulez déboguer dans la fenêtré du shell et taper sur entrer. Cela lance l'exécutable.



```
Mades-Tokio -- (Current path unknown)
Shell Edit Window Services Help
mades-tokio - C:/Documents and Settings/Tokio > defaults write NSGlobalDomain
EOAdaptorDebugEnabled YES
mades-tokio - C:/Documents and Settings/Tokio > C:/Scolarix-
Applications/Mountain.app/Moutain.app.last/Mountain.exe

java.net.NoRouteToHostException: Operation timed out
  at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Compiled Code)
  at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:124)
  at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:111)
  at java.net.Socket.<init>(Socket.java:221)
  at java.net.Socket.<init>(Socket.java:89)
  at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:54)
  at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:263)
  at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:328)
  at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:203)
  at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:211)
  at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:222)
  at
  at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:347)
  at
```

Si l'erreur est incompréhensible, copier coller l'ensemble du log et envoyer le au support pour analyse.
Si l'application vous envoie en plus un message d'erreur, faite un screenshot de l'erreur et envoyer le par la même occasion.

